





SKF
ПРОТИВОМОСКИТНЫ
СИСТЕМЫ

ВЕТРОЗАЩИТА

ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

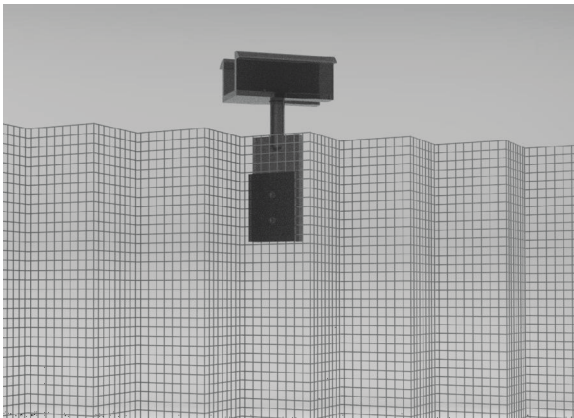

Ветрозащитный элемент – устанавливается на конструкции шириной более 1200 мм. Фиксирует верхнюю часть сеточного полотна, равномерно распределяет вес сетки, уменьшает нагрузку на нити, исключает провисание полотна. Защищает от выдувания при ветровых нагрузках. Элемент монтируется в профиль 40 мм.

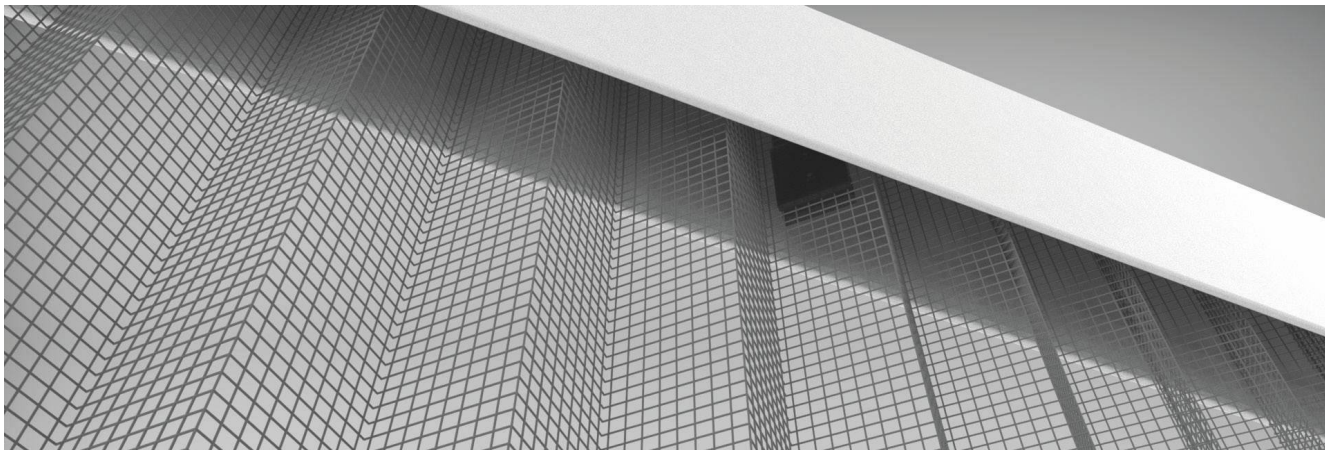

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА



Ветрозащитная планка – рекомендуется устанавливать на конструкции шириной более 1200 мм. Крепится по всей высоте, компенсирует нагрузку на нити и исключает провисание сеточного полотна. Защищает от выдувания при ветровых нагрузках. Планка монтируется в складку полотна и не зависит от вида профиля конструкции.